

Produktfakta mobil sugare typ Standvac / MVES-01

Cdust mobila sugare typ MVES-01 är konstruerad och utvecklad för hantering med gaffeltruck, travers, kran eller liknande.

Aggregatet innehåller en kapslad maskin-och filterdel, en konisk stofficka med sidoklaffventil och en direktdriven vakuumpump av sidokanalstyp. Maskinen ställs upp på fyra justerbara ben.

Filterkammaren består tio stycken textila planfilter monterade horisontellt med stödkorgar av förzinkat stål. Som standard levereras ett textilfilter med filtermedia polyester/polypropylen.

Beroende på applikation och typ av stoft kan andra filterkvaliteter levereras för bästa avskiljning med bibehållen prestanda under lång tid.

Aggregatets stofficka samlar upp stoftet. Stoffickan är specialanpassad med förstärkningar för att klara det undertryck som uppstår vid sugning.

Tekniskt utförande

Filteravskiljaren separerar uppsuget stoft genom två steg. Stoftet grovavskiljs först i en fallkammare och resterande stoftpartiklar i filterkammaren.

Filterrensning sker automatiskt med repulsluftsteknik. Tömning av stoffickan sker som standard via en tidsstyrd balanserad sidoklaffventil. Andra utmatningsalternativ kan förekomma och offereras på begäran.

Aggregatet kan förses med nivåvakt för automatisk stoftutmatning vid hög nivå i stoffickan.


Stoftinloppet kan anslutas direkt till sugslang eller till ett rörsystem med flera sugpunkter.

Sugaren har en robust konstruktion och design med ingående komponenter som är utprovade för krävande industriell drift. Placering kan ske i utomhusklimat. Max benhöjd 1500 mm.

Levereras i målat utförande, motsvarande miljöklass M2, standardkulör RAL 7035, ljusgrå.



MVES-01 Standvac

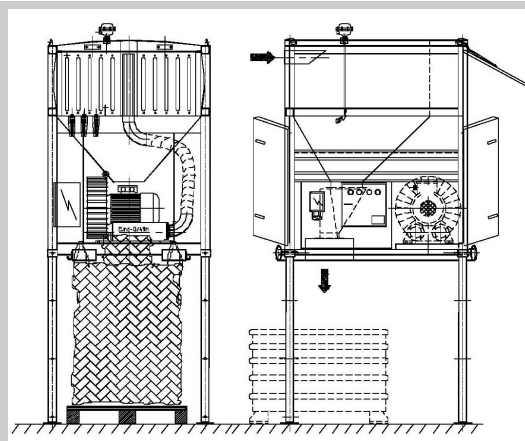

Layout Standvac

Extra utrustning

Fjärrstartskabel med start, stopp och nödstoppsfunktion, längd 5 m.
Absolutfilter, typ HEPA-filter, vid sugning av miljöfarligt stoft.

Teknisk specifikation

Beteckning och effekt kW	Max luftflöde m ³ /h	Max undertryck kPa	Filteryta m ²	Stoft-voly m ³	L mm	B mm	H mm	Vikt kg	Spänning V	Märkström A	Min avsäkrat uttag A
MVES-01/11 MVES-01/16,5	1100 1050	-31 -40	10 10	0,4	1530	1360	1850	995 1100	400, 3-fas	21,5 30,0	32